


T-Energy MD

Sortiment: Fenster

Technologie: Fenster

Datum des Herunterladens der Produktkarte: 2018.01.14

PRODUKTGALERIE

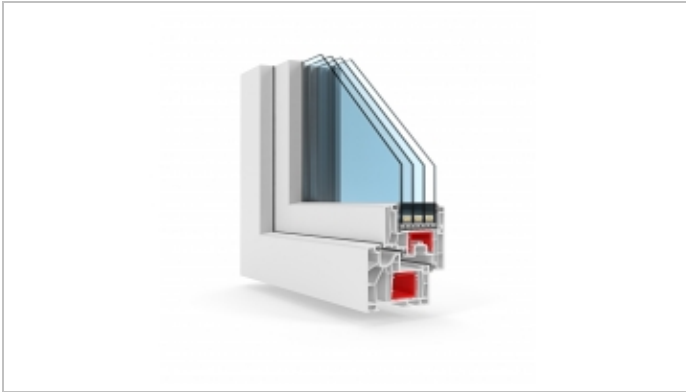

CHARAKTERISTIK

Hervorragende Uw-Werten

Massives Profil mit größerer Stabilität, ideal für Energiesparhäuser

T-Energy ist ein modernes Fenster, das die besten Uw-Werten mit Echtheit verbindet, was durch Tiefe des Rahmens 88 mm erreicht wurde.

Idealer Wahl, der garantiert ideale Verbindung von Echtheit und besten Uw-Werten.

Das Fenster in diesem System ist für Passivhäuser.

[[window_element]]

- › Einfaches, zeitloses Design
- › Gleiche Höhe von Rahmen- und Flügelfalz
- › Tiefe des Rahmens: 88mm
- › Bautiefe: 111 mm
- › Bauhöhe: 129 mm
- › 6-Kammer-System
- › Anzahl der Dichtungen in der Standardausführung: 3 (MD im Standard)
- › U_w = (Referenzfenster):
 - 1,11 W/m²K* mit Glas U_g = 1,0 (2-fach-Verglasung 4/16/4 mit Warme Kante, Swisspacer)
 - 0,86 W/m²K* mit Glas U_g = 0,6 (3-fach-Verglasung 4/14/4/14/4 mit Warme Kante, Swisspacer)
 - 0,71 W/m²K* mit Glas U_g = 0,4 (3-fach-Verglasung 4/16Kr/4/16Kr/4 mit Warmen Kante, Swisspacer)
 - 0,66 W/m²K* mit Glas U_g = 0,3 (4-fach-Verglasung 4/12Kr/4/12Kr/4/12Kr/4 mit Warmen Kante, Swisspacer)

- › Schalldämmung: 45 dB (für Glas 10/20/44.1Si)
- › Gleiche Höhe von Pfosten im Blendrahmen und Kämpfer im Flügel, was ermöglicht diese auf gleicher Höhe zusammenzupassen
- › Möglichkeit der Fertigung von Konstruktion mit Pfosten oder Stulp
- › Bautiefe garantiert niedrigere Wärmmedämmung
- › Massivwände mit Dicke bis 2,7mm, von innen stahl und verzinkt
- › eine größere Stabilität und Verstärkung versichern entsprechende Statik
- › Standartverglasungen: 24 mm (2-fach Verglasung) und 52 mm (4-fach Verglasung).
- › Standardfenster hat 1 Pilzkopf
- › erhältlich in den Farben aus dem Muster von Budvar Centrum
- › farbige Fenster 1S und 2S mit einer unsichtbaren Schweißnaht mit Mass min. 300/300 mm (1-flügliges Fenster) oder mehrflüglige Konstruktionen mit Flügelmass ≥ 400 mm
- › Es besteht die Möglichkeit das Balkenfenster auf der niedrigen Aluschwelle auszuführen
- › Es besteht die Möglichkeit die Aluschale zu montieren, auch bei den koppelten Konstruktionen
- › Bleifreies Profil
- › Profile in Titanium Technology hergestellt

* Erreichte Werte nach Norm DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster mit den Abmessungen: 1230x1480mm

PARAMETER

Einmalige	Dank den einmaligen Dekorfolien sind wir im Stande ideal der Folie einen holzähnlichen Charakter zu geben.
Garantie	Wir sind uns sicher, dass unsere Produkte am besten sind, daher bieten wir unseren Kunden eine langjährige Garantie im Standard.
Schweißnaht	Es ist uns gelungen eine hervorragende, unsichtbare Schweißnaht zu produzieren - revolutionäre Produktionsmethode, die auf der modernsten Verbindungstechnik basiert.
Ökologie	Wir arbeiten im Einklang mit der Natur. Unsere Fenster sind aus 100% PVC ohne Bleimischungen.
Sicherheit	Wir gewährleisten Ihnen einen maximalen Schutz und das Sicherheitsgefühl. Im Standard besitzt das Fenster einen Pilzkopf.
Erfahrung	Die 20-jährige Erfahrung und das unentbehrliche Wissen helfen unseren Kunden eine richtige Entscheidung beim Kauf zu treffen.

GARANTIE

Unsere Produkte sind störungsfrei, daher können wir Ihnen sogar 10 Jahre Garantie gewährleisten. Während dieser Zeit müssen angebrachte Pflege- und Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Auf der Garantiekarte finden Sie genaue Informationen zur Reklamationsbedingungen, Montageempfehlungen, Dienste und Konservierung.

Versicherungspolice für die Fenster

Die Versicherungspolice garantiert bester Qualität Produkte und Dienste. Wenn Sie sich für unsere Fenster entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellung bestimmt realisiert wird.